



Cat®

305.5E CR

www.gallozzi.eu
info@gallozzi.eu

Adriano 335 433 569

MINIESCAVATORE IDRAULICO

CARATTERISTICHE:

Il miniescavatore idraulico Cat® 305.5E CR offre alte prestazioni e un design compatto che consente all'operatore di lavorare con le applicazioni più impegnative. Caratteristiche del 305.5E CR:

- **Il comando con il semplice tocco delle dita delle funzioni idrauliche ausiliarie e di rotazione del braccio** ne facilita l'azionamento liberando spazio sul pavimento della cabina per i piedi dell'operatore.
- **Il design a raggio compatto** permette di lavorare in spazi ristretti. Il raggio del cassone superiore rientra nei 140 mm del carro, in modo tale che l'operatore possa concentrarsi sul lavoro da eseguire, senza doversi preoccupare della parte posteriore della macchina.
- **Forze di scavo elevate, tempi di ciclo brevi e maggiore stabilità** aumentano la produttività.
- **La rotazione di oltre 200 gradi della benna** assicura una migliore stabilità dei materiali durante il caricamento degli autocarri e facilita lo scavo sulle pareti piatte senza dover riposizionare la macchina.
- **Comandi 100% pilota e impianto idraulico di rilevamento del carico.**

LE NUOVE CARATTERISTICHE STANDARD SUL 305.5E CR SONO RESE POSSIBILI GRAZIE AL PANNELLO DI CONTROLLO COMPASS (Complete Operation, Maintenance, Performance, And Security System)

- **Sistema di sicurezza:** Un dispositivo antifurto standard utilizza una password alfanumerica di 5 cifre richiesta per l'avviamento della macchina (quando il sistema di sicurezza è abilitato).
- **Comando regolabile del flusso ausiliario delle attrezzature:** Facilità di regolazione del flusso idraulico dal braccio e dall'avambraccio all'attrezzatura. Ciò è possibile selezionando semplicemente un flusso da 1 a 15.
- **Flusso continuo:** Impostazione semplice e sicura del flusso ausiliario in qualsiasi direzione e velocità tramite il joystick destro.
- **Modalità di funzionamento economico:** Risparmio fino al 20% di combustibile, pur mantenendo alta la produttività, con la semplice pressione di un pulsante.

Caratteristiche tecniche

Motore

Modello motore	Cat® C2.4	
Potenza netta nominale a 2.400 giri/min ISO 9249/EEC 80/1269	32,9 kW	44,2 hp
Potenza lorda ISO 14396	34,1 kW	45,7 hp
Alesaggio	87 mm	
Corsa	102,4 mm	
Cilindrata	2,4 l	

Pesi*

Peso operativo con tettoia	5.270 kg	
Peso operativo con cabina	5.415 kg	

*Nel peso sono inclusi contrappeso, cingoli in gomma, benna, operatore, pieno di combustibile e tubazioni ausiliarie.

Sistema di marcia

Velocità di marcia – alta	4,6 km/h
Velocità di marcia – bassa	2,8 km/h
Forza di trazione massima – alta velocità	26,8 kN
Forza di trazione massima – bassa velocità	47,8 kN
Pressione a terra	30 kPa
Pendenza (massima)	30°

Capacità di rifornimento

Sistema di raffreddamento	11 l
Olio motore	9,5 l
Serbatoio del combustibile	63 l
Serbatoio idraulico	68,3 l
Impianto idraulico	78 l

Impianto idraulico

Impianto idraulico con rilevamento del carico e pompa a pistoni a cilindrata variabile	
Flusso della pompa a 2.400 giri/min	129,6 l/min
Pressione di funzionamento – attrezzatura	245 bar
Pressione di funzionamento – traslazione	245 bar
Pressione di funzionamento – rotazione	185 bar
Circuito ausiliario – primario (186 bar)	70 l/min
Circuito ausiliario – secondario (174 bar)	38 l/min
Forza di scavo –avambraccio (standard)	28,9 kN
Forza di scavo –avambraccio (lungo)	24,8 kN
Forza di scavo – benna	50,9 kN

Sistema di rotazione

Velocità di rotazione della macchina	9 giri/min
Rotazione del braccio – a sinistra*	80°
Rotazione del braccio – a destra	50°


*Interruzione di rotazione automatica, a molla, con disinserimento idraulico.

Lama

Larghezza	1.980 mm
Altezza	375 mm
Profondità di scavo	540 mm
Altezza di sollevamento	420 mm



Miniescavatore idraulico 305.5E CR

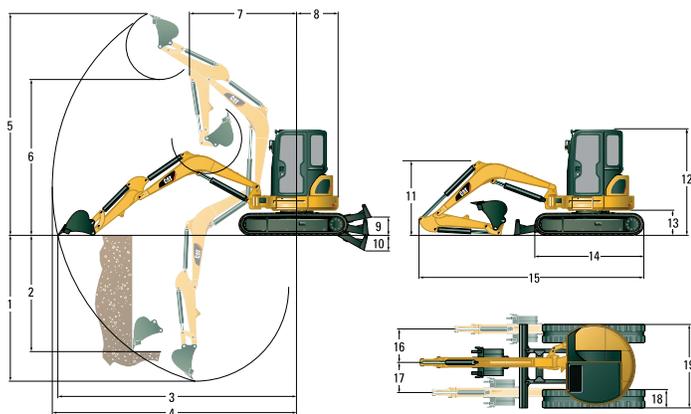

Dimensioni

	Avambraccio standard	Avambraccio lungo
1	3.470 mm	3.870 mm
2	2.330 mm	2.730 mm
3	5.630 mm	6.020 mm
4	5.790 mm	6.170 mm
5	5.330 mm	5.590 mm
6	3.820 mm	4.080 mm
7	2.400 mm	2.530 mm
8	1.130 mm	1.130 mm
9	405 mm	405 mm
10	555 mm	555 mm
11	1.740 mm	2.150 mm
12	2.550 mm	2.550 mm
13	615 mm	615 mm
14	2.580 mm	2.580 mm
15	5.330 mm	5.460 mm
16	785 mm	785 mm
17	695 mm	695 mm
18	400 mm	400 mm
19	1.980 mm	1.980 mm

Capacità di sollevamento a terra*

Raggio del punto di sollevamento		3.000 mm		4.500 mm	
		Anteriore	Laterale	Anteriore	Laterale
Lama giù	kg	2.590	1.290	1.380	690
Lama su	kg	1.550	1.150	820	620

*I suddetti carichi sono conformi allo standard ISO 10567:2007 sulla capacità di sollevamento nominale degli escavatori idraulici e non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento. Il peso della benna dell'escavatore non è riportato in questa tabella. Le capacità di sollevamento si riferiscono all'avambraccio standard.

ATTREZZATURA STANDARD

- Allarme di marcia (disponibile su richiesta in Europa)
- Alternatore
- Anello di sollevamento sul leverismo benna (attrezzatura standard in tutte le regioni tranne in Europa)
- Appendiabiti
- Avambracci standard predisposti per benna mordente (attrezzatura standard in tutte le regioni tranne in Europa)
- Avambraccio standard
- Avvisatore acustico
- Batteria esente da manutenzione
- Cingolo in gomma
- Cintura di sicurezza retrattile
- Controllo regolabile del flusso ausiliario per le attrezzature
- Dispositivo di modifica della configurazione di comando (non disponibile in Europa)
- Flusso continuo
- Freno di stazionamento automatico della rotazione
- Giunti a perno del leverismo a bassa manutenzione
- Impostazione della modalità di funzionamento economico per risparmi del combustibile fino al 20%
- Indicatori o spie di livello combustibile, temperatura del liquido di raffreddamento del motore, contaore, pressione dell'olio motore, filtro dell'aria, alternatore e candele a incandescenza, intervallo di manutenzione
- Lama apripista con funzione flottaggio
- Luce di lavoro montata in cabina
- Minimo del motore automatico
- Pannello del display COMPASS
- Pedali di comando marcia
- Poggiapolsi regolabili
- Portabicchiere
- Protezione per il cilindro del braccio
- Scambiatore di calore olio idraulico
- Scollegamenti rapidi delle tubazioni ausiliarie
- Sedile con sospensioni, rivestito in vinile
- Sistema automatico di traslazione a due velocità
- Sistema di sicurezza antifurto
- Tappetino
- Tettoia con struttura FOPS ISO 10262 (livello 1) e struttura di protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117
- Tubazioni idrauliche ausiliarie a 1 via e a 2 vie (funzione combinata)
- Vano portaoggetti con chiusura a chiave

ATTREZZATURA A RICHIESTA

- Attacco rapido meccanico
- Avambraccio lungo
- Cabina, predisposizione per autoradio con struttura FOPS ISO 10262 (livello 1) e protezione antiribaltamento (TOPS) ISO 12117 con riscaldatore/sbrinatori, luce interna e tergilavavetro
- Cingolo in acciaio e cingolo in acciaio con tasselli in gomma
- Cintura di sicurezza con larghezza 75 mm (disponibile su richiesta in Europa, standard per tutte le altre regioni)
- Climatizzazione
- Contrappeso extra per le applicazioni di sollevamento più gravose
- Lama apripista angolabile con funzione flottaggio
- Luce montata sul braccio
- Occhiello di sollevamento sul leverismo benna (disponibile su richiesta in Europa, standard per tutte le altre regioni)
- Presa luce lampeggiante per macchine dotate di tettoia
- Sedile con sospensioni a schienale alto, rivestito in tessuto
- Specchietti per cabina e tettoia
- Tubazioni idrauliche ad attacco rapido
- Tubazioni idrauliche ausiliarie secondarie
- Valvola di ritegno braccio (solo Europa)
- Valvola ecologica di scarico per serbatoio idraulico



Per informazioni complete sui prodotti Cat, i servizi dei dealer e le soluzioni per l'industria, visitare il sito Web www.cat.com

© 2012 Caterpillar
Tutti i diritti riservati
Stampato negli Stati Uniti d'America

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Consultare il dealer Cat di zona per informazioni sulle opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, i rispettivi loghi, "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica della Caterpillar e non possono essere usati senza permesso.

ALHQ6557 (01-12)
(Traduzione: 04-2012)

